

WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten 4 bis 10 mm

Die Universellen.


WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten sind für eine Vielzahl von Anwendungen im Hobby- und Gartenbereich sowie für gebogene Anwendungen geeignet. Ab 6 mm Stärke sind sie an der Außenseite (Wetterseite) mit einer Oberflächenvergütung versehen, die langjährige Witterungsbeständigkeit und weitgehende Hagelfestigkeit gewährleistet.

Eigenschaften

- bruch- und schlagfest
- witterungsbeständig
- weitgehend hagelfest
- wärmedämmend
- kalt biegsam
- gute Steifigkeit
- geringes Gewicht
- 10 Jahre Werksgarantie

Anwendungen

- Trennwände
- Hobbygewächshäuser
- Sichtschutzwände
- Laden- und Messebau
- gebogene Anwendungen
- Sanierung alter Glasflächen

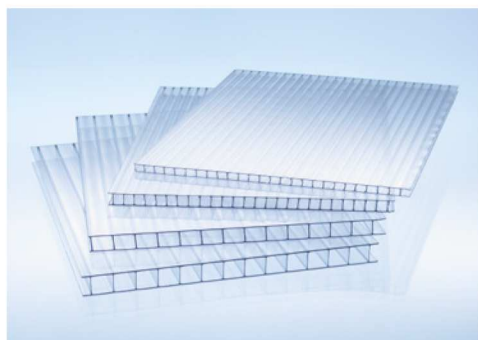

WILKULUX® PC-STEGDOPPELPLATTEN

Produktgruppe 3010


Farbe	Typ	Lichtdurchlässigkeit [%]	Brandklasse DIN 4102	Biegeradius min. [mm]	U-Wert [W/m² K]	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]								Preis* [EUR/m²]
								2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
Glasklar	4-6	79	B2	700	4,1	4,0	1050	○	○	○	○	○	○	●	●	17,40
							2100	○	○	○	○	○	○	●	●	17,40

● in der Regel kurzfristig lieferbar


○ auf Anfrage

Brandklasse B2 = normal entflammbar

WILKULUX® PC-STEGDOPPELPLATTEN

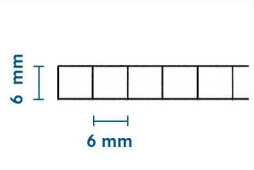	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse DIN 4102	Biegeradius min.	U-Wert	Dicke	Breite	Länge							
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000

Farbe	Typ	[%]		[mm]	W/m² K	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Glasklar	6-6	79	B1	900	3,7	6,0	1050	○	○	○	○	○	○	○	●	●
							2100	○	○	○	○	○	○	○	○	●

															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Farbe	Typ	[%]		[mm]	W/m² K	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Glasklar	8-10	81	B1	1200	3,3	8,0	1050	●	●	●	●	●	●	●	●	●
							2100	●	●	●	●	●	●	●	●	●


															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Farbe	Typ	[%]		[mm]	W/m² K	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
Glasklar	10-10	80	B1	1500	3,1	10,0	1050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
							2100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opal-weiß	10-10	70	B1	1500	3,1	10,0	1050	○	○	○	○	○	○	○	●	●	
							2100	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Blau-transp.	10-10	42	B1	1500	3,1	10,0	1050	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○
							2100	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●

STATISCHE ANGABEN

WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten

Für WILKULUX® PC-Stegdoppelplatten aus Polycarbonat sind bei statisch tragender Rundumauflage folgende maximale Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unten Maß L) zu beachten:



Belastung 75 kg/m²

Plattenbreite [mm]	Plattendicke [mm]	Maß L [mm]
700	6	1800
700	8	2500
700	10	5000
1050	10	1900

Bei der Breite 2100 mm sind in der Plattenmitte Sparren vorzusehen! Die Platten sind mittig im Abstand von ca. 500 mm mit geeigneten Schrauben oder mit dem WILKULUX® Oberprofil 60 gegen Windsog zu sichern.